



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21100

тел. (0432) 59-50-00, ф. (0432) 59-51-01 E-mail: vinrada@vmr.gov.ua

15.03.2019 № КО-01-22443/10010

На № КО-01-22443 від 04.03.19

Рожков В. О.

E-mail: rstudio13@gmail.com

Шановний Володимире Олександровичу !

Вашу петицію щодо усунення зауважень по реконструкції вул. Замостянської розглянуто виконавчим комітетом.

За результатами розгляду повідомляємо наступне.

Асфальтне покриття правої проїзної частини нижче лівої, оскільки непарний бік проїжджої частини заасфальтовано нижнім шаром асфальту, враховуючи можливість просадки основи дорожнього покриття в зв'язку з перекладанням інженерних мереж побутової каналізації, яка безпосередньо проходить по смузї дорожнього руху. Для дотримання норм та технологій укладання асфальтобетонного покриття з уникненням можливих просадок роботи по влаштуванню верхнього шару по непарній частині вул. Замостянської заплановано виконати в 2019 році при настанні сприятливих погодних умов.

Відповідно до проектно-кошторисної документації роботи по встановленню нових бетонних бортових каменів на заміну старих природних (гранітних) бортових каменів не передбачалися. Це пов'язано з тим, що природні бортові камені мають досить міцну структуру та є довговічними, а також на 54% економлять кошти на виконання роботи по влаштуванню бортових каменів в порівнянні з новими бетонними.

Територія біля Будинку побуту та РАЦСу не входили в межі проекту, тому тротуарна плитка там залишилася без змін.

Розміщення лав з USB-портами для зарядки електронних пристроїв виконувалося відповідно до проектно-кошторисної документації, в якій було враховано доцільність влаштування лав з USB-портами в тих чи інших місцях.

Зелені насадження висаджені відповідно до «Обов'язкових вимог до робіт з вуличної посадки дерев та чагарників у м. Вінниця» та розробленої проектно-кошторисної документації. Дерева посаджені з висотою стовбура до крони відповідно до Європейських стандартів. Для закріплення висаджених рослин



використанні кілки для захисту молодого дерева від пошкодження та надання прямого росту.


Влаштування металевих решіток не є обов'язковим елементом. Дана технологія застосовується в місцях зі звуженим тротуаром, що в даному випадку не є проблемою.

Влаштування решіток значно збільшує вартість виконання робіт та їх обслуговування в подальшому. Враховуючи зазначене, влаштування решіток для накриття місць посадки дерев, не передбачалося проектно-кошторисною документацією.

Варто зазначити, що реконструкції вулиці Замостянської та проспекту Космонавтів - різні за складністю робіт проекти, так як на вул. Замостянській виконувалися роботи з прокладання зливової каналізації, побутової каналізації, мереж водопостачання, тепломережі, низькоструменевих мереж та перевлаштування трамвайних колій. Тому об'єктивно порівнювати дані проекти не є можливим.

В цілому всі зауваження прийняті до уваги та враховані в подальшій роботі. Вдячні Вам за активну громадянську позицію.

З повагою
Заступник міського голови

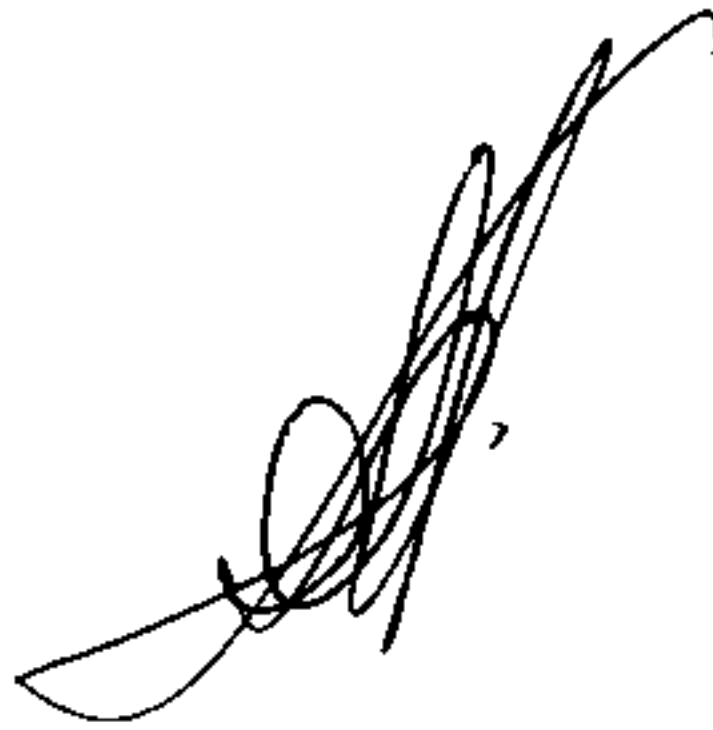

Галина Якубович